

Membrana impermeable,
duradera y con mucho
colorido



Aplicaciones

Toldos de proyección, velums y pérgolas, velas de sombra, pequeñas estructuras y sombras fijas



Una resistencia a toda prueba para proyectos donde el color sea esencial

■ Al servicio de la creatividad

- Un acabado satinado único que confiere un aspecto moderno y de alta gama a sus proyectos
- Una paleta de 40 colores para conferir personalidad a los proyectos más variados
- Flexibilidad y resistencia para una gran libertad de formas y dimensiones.

■ Innovación y Eficiencia

- Un tratamiento de superficie PVDF soldable que mejora la resistencia a la suciedad
- Una superficie muy lisa para garantizar un mantenimiento fácil
- Una protección a toda prueba contra el calor y la intemperie para garantizar su comodidad a lo largo de todo el año
- Una protección UV máxima: Soltis Proof 502 bloquea el 100% de los rayos UV (UPF 50+ para todos los colores).

■ Longevidad demostrada

Gracias a la tecnología Précontraint Serge Ferrari, Soltis Proof 502:


- no se desgarran ni se estiran. Garantiza la perdurabilidad de las obras con el paso del tiempo.
- resiste de forma duradera a las agresiones de los UV gracias a una selección rigurosa de los pigmentos utilizados y a un espesor de recubrimiento superior en la cresta de los hilos con relación a otros productos del mercado.





Hormigón 180cm

502V2-2167C

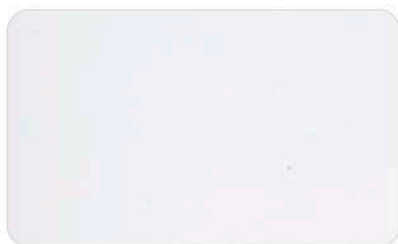


Blanco 180cm

502V2-8102C




Gris claro 180cm

502V2-2171C

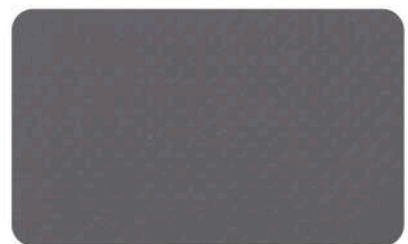

Hormigón 180cm

502V2-2167C

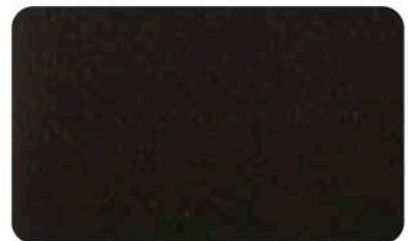

Negro 180cm

502V2-8450C

Colores metalizados




Rojo terciopelo 180cm

502V2-2152C



Hoja otoñal 180cm

502V2-2138C

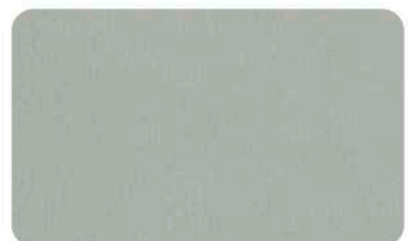

Alu 180cm

502V2-2168C



Champagne 180cm

502V2-8341C




Arena 180cm

502V2-8861C



Cáñamo 180cm

502V2-50265C

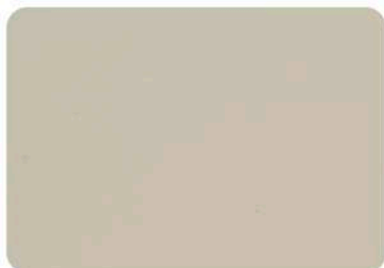

Beige arena 180cm

502V2-2135C



Pimienta 180cm

502V2-2012C



Capuchino 180cm

502V2-2141C




Chocolate 180cm

502V2-2148C



Kaki 180cm

502V2-50669C

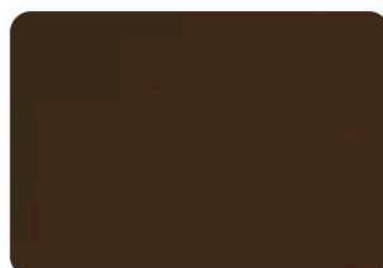

Marrón 180cm

502V2-2137C



Limón 180cm

502V2-50674C



Girasol 180cm

502V2-2166C




Ocre 180cm

502V2-50671C




Naranja

502V2-8204C 180cm

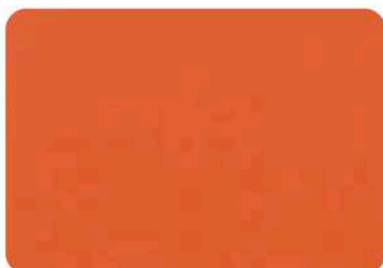

Zanahoria 180cm

502V2-2172C

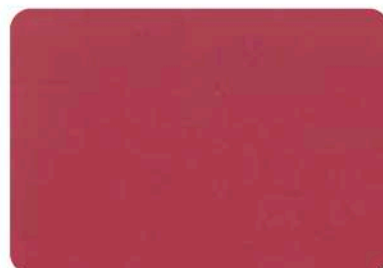

Frambuesa 180cm

502V2-2150C



Rojo 180cm

502V2-8255C



Terracotta 180cm

502V2-20185C



Burdeos 180cm

502V2-8284C



Anís 180 cm

502V2-2157C



Oliva 180 cm

502V2-50668C



Verde musgo 180 cm

502V2-2158C



Nenúfar 180 cm

502V2-50670C



Verde tenis 180 cm

502V2-8056C



Verde botella 180 cm

502V2-2156C



Celadón 180 cm

502V2-50675C



Azul báltico 180 cm

502V2-50676C



Azul lago 180 cm

502V2-2160C



Azul oscuro 180 cm

502V2-50673C



Cardo 180 cm

502V2-50270C



Azul tempestad 180 cm

502V2-50672C




Azur 180 cm

502V2-50677C



Azul noche 180 cm

502V2-2161C

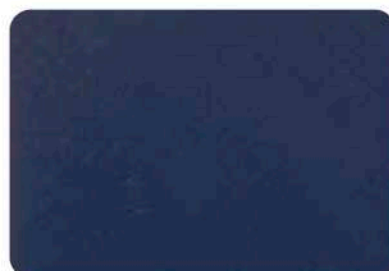

Azul marino 180 cm

502V2-1125C

■ Propiedades solares y luz (según EN 14501)

		TS	RS	AS
502V2-1125C		6	17	77
502V2-2012C		1	38	61
502V2-2135C		5	61	34
502V2-2137C		0	8	92
502V2-2138C		2	34	64
502V2-2141C		6	49	45
502V2-2148C		0	14	86
502V2-2150C		12	45	43
502V2-2152C		7	38	55
502V2-2156C		0	7	93
502V2-2157C		10	53	37
502V2-2158C		2	36	62
502V2-2160C		5	35	60
502V2-2161C		6	28	66
502V2-2166C		15	58	27
502V2-2167C		0	18	82
502V2-2168C		1	46	53
502V2-2171C		2	51	47
502V2-2172C		14	49	37
502V2-8056C		0	10	90
502V2-8102C		11	80	9
502V2-8204C		16	47	37
502V2-8255C		18	37	45
502V2-8284C		1	11	88
502V2-8341C		11	72	17
502V2-8450C		0	6	94
502V2-8861C		3	65	32
502V2-20185C		2	28	70
502V2-50265C		1	47	52
502V2-50270C		0	16	84
502V2-50668C		1	21	78
502V2-50669C		0	11	89
502V2-50670C		1	22	77
502V2-50671C		4	42	54
502V2-50672C		2	25	73
502V2-50673C		1	18	81
502V2-50674C		10	59	31
502V2-50675C		8	59	33
502V2-50676C		8	47	45
502V2-50677C		7	34	59

TS: Transmisión Solar en %


RS: Reflexión Solar en %

AS: Absorción Solar en %

TS + RS + AS = 100 % de la energía incidente

■ Tecnología exclusiva Précontraint®

Esta tecnología única mundialmente patentada consiste en mantener el composite en tensión bi-axial durante todo el ciclo de fabricación. Confiere a nuestros materiales rendimientos excepcionales que les permiten sobrepasar los estándares del mercado en términos de estabilidad dimensional, resistencias mecánicas, espesor de recubrimiento y planeidad.

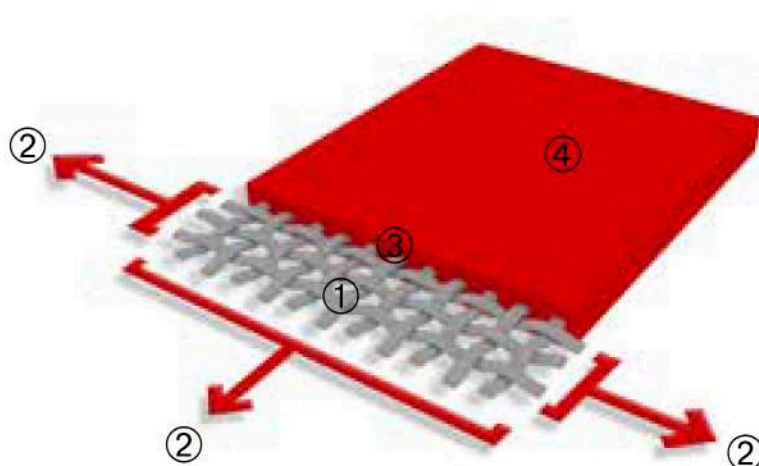

Armadura de micro-cables de poliéster de alta tenacidad	①	Resistencia superior al alargamiento y al desgarro
Recubrimiento bajo tensión bi-axial, ejercida en urdimbre y trama	②	Sin deformaciones durante la instalación ni el uso
Recubrimiento superior en la cresta de los hilos y tratamiento de superficie anti-suciedad	③	Longevidad estética y mecánica superiores
Extrema planeidad y bajo espesor	④	Superficie lisa fácil de limpiar, ocupa poco espacio, fácil de enrollar

Soltis

Proof 502

■ Características técnicas

Peso	570 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,45 mm	
Ancho	180 cm	

■ Longitud de rollos

Formato estándar para rollos	40 ml	
------------------------------	-------	--

■ Propiedades físicas

Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	200/200 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	20/20 daN	DIN 53.363
Adherencia	7/7 daN/5 cm	EN ISO 2411

■ Tratamiento de superficie

Acabado	Barniz dos caras PVDF	
---------	-----------------------	--

■ Reacción al fuego

Clasificación	M2/NFP 92-507 — B1/DIN 4102-1 — BS 7837 — 1530.2 et 3/AS/NZS M2/UNE 23.727-90 — VKF 5.3/SN 198898 — Schwerbrennbar Q1-Tr1/ONORM A 3800 Group 1/AS NZS 3837 — CLASS 2/UNI 9177-87 — METHOD 1 & 2/NFPA 701 CSFMT19 — CLASS A/ASTM E84 — G1/GOST 30244-94 — CAN/ULC-S109 — CPAI 84	
Euroclase	B-s2,d0	EN 13501-1

■ Sistemas de gestión

Calidad	ISO 9001	
---------	----------	--

■ Certificados, garantías, reciclabilidad



Garantía
10 años

■ Herramientas y servicios

— Manual de mantenimiento y ACV disponibles bajo pedido

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%.

El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o de su transformación en lo que concierne a eventuales derechos de terceros. Tiene igualmente la responsabilidad de su puesta en obra e instalación, conforme a las normas, reglas de la profesión y de seguridad de cada país de destino. Para garantías contractuales, agradeceremos consulte nuestro texto de garantías.

Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos.



TOLDOS Y CERRAMIENTOS MARE NOSTRUM

Pol. Ind. Ull Fondo, C/ Cabeçol, 37

12539 – Alquerias – Castellon

Tel. 964 534 208

info@toldosmarenostrum.es

www.toldosmarenostrum.es